




EMV/EMC HOLKKITIIVISTEET

20.06.2024:
Kysy päivän hinta!
Muutujia on paljon! **506.3**

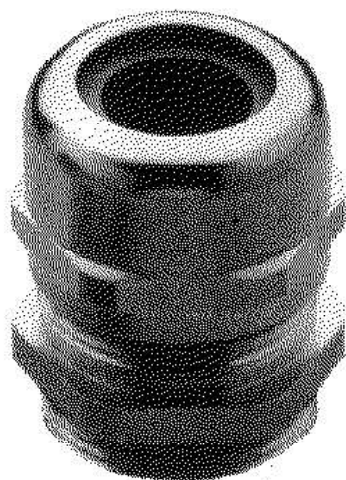


Aine: Messinki., Ms 58 nikkelloity
O-rengas: Perbunan (NBR)
Lämpötila-alue: - 40... + 100 °C
Öljynkestävyys: Hyvä
Suojausluokka: IP68 - 5 bar

Huom! Myös moninapakaapeli tyypit.


LAGRA no	Koko	Kaapeli	Hinta
21881	PG 9	4-8,0 mm	4,73 €/kpl
21883	PG 11	5-10 mm	5,41 €/kpl
21885	PG 13,5	6-12 mm	5,81 €/kpl
21887	PG 16	10-14 mm	6,26 €/kpl
21889	PG 21	13-18 mm	6,91 €/kpl
21891	PG 29	18-25 mm	10,63 €/kpl
03331	M12x1,5	3-6,5 mm	3,47 €/kpl
03333	M16x1,5	4-8,0 mm	4,09 €/kpl
03335	M20x1,5	6-12 mm	4,58 €/kpl
03337	M25x1,5	10-14 mm	6,20 €/kpl
03339	M32x1,5	13-18 mm	7,19 €/kpl
03351	M40x1,5	18-25 mm	11,85 €/kpl
03352	M50x1,5	22-32 mm	20,78 €/kpl
03353	M63x1,5	34-44 mm	30,40 €/kpl

Käyttö eri tapauksissa

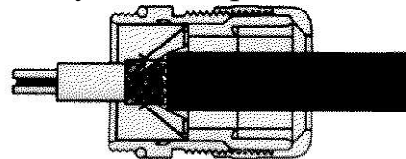


Häiriösuojattu kaapeli päätetään tiivisteeseen

- katkaise vaippa ja suojapunos.
- leikkaa vaippa n. 15 mm etäisyydeltä poikki, mutta älä vielä irroita.
- vedä kaapeli holkkitiivisteeseen läpi.
- poista nyt leikattu vaipan osa.
- vedä kaapeli kohtaan, jossa kosketinjouset maadoittavat vaipan.
- kiristä holkkitiiviste. Liitos on valmis.

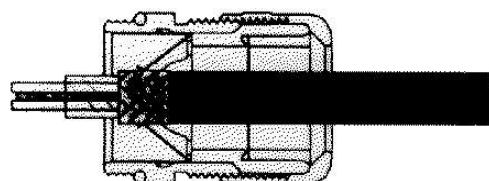

Kuten edellä, mutta kaapelissa ei ole välitäytettä

- katkaise vaippa ja huomioi seuraava kohta
- vedä suojapunosta n. 15-20 mm kaapelin vaipan päälle, siis ikäänkuin paluusuuntaan.
- vedä kaapeli holkkitiivisteeseen läpi.
- vedä kaapeli kohtaan, jossa kosketinjouset maadoittavat vaipan.
- kiristä holkkitiiviste. Liitos on valmis.

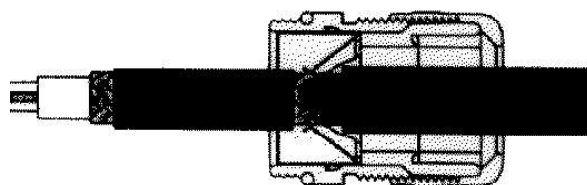

Kaapeli maadoitetaan, mutta vaippaa ei päätetä

- kuori kaapelin vaippaa ja siis suojapunosta näkyviin n. 10 mm.
- vedä kaapeli holkkitiivisteeseen läpi.
- vedä kaapeli kohtaan, jossa kosketinjouset maadoittavat vaipan.
- kiristä holkkitiiviste. Liitos on valmis.

LAGRA EVM tiivisteiden EDUT:

- erittäin luotettava, koska
- hyvä vedonpoisto, kaapeli ei pääse liikkumaan
- hyvä tiiveys 5 bar, kosteus ei pääse liitokseen ulkopuolelta
- kosketinjouset haponkestävää terästä
- suuri tiivistealue helpottaa käyttöä, eikä tule vuotoja kaapelikoon ollessa kokoalueensa "rajalla".