



Model No. CC-026 A

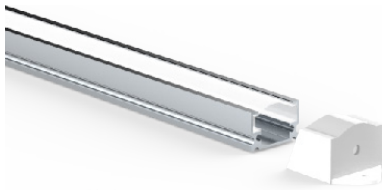

24V 30W nauhalla (5m)

			Eur
385 mm	0,14A	3,4 W	6,11
580 mm	0,21A	5,0 W	10,90
780 mm	0,29A	7,0 W	11,99
1180 mm	0,42 A	10 W	18,53
1600 mm	0,60 A	14,4W	25,13
2000 mm	0,87A	21 W	31,40

LIITÄNTÄ A

Kaapeli 120 +12 cm, molemmissä päissä, kuoritut avoimet päät.

Varastoprofiilit, vakio 2m

CC-026 1 ja 2 m	16,7x9,7 mm
CC-23,5x10 2m	23,5x10 mm
CC-17X 2m	14,9x8,8 mm
CC 15,9 x 15,9 2m	15,9x15,9mm
CC-050 2m	19,2x kansi
CC-2212 2 m	16x11,9+laippa
CC-10x12,8 2m	10x12,8 mm
CC-4018 2 m	40x18 mm
CC-14,5x14,5	14,5x14,5 mm
LT 5208 2 m	52,3x8 mm
LT 5208 2 m valkoinen	
CC-030 avoin	16,2/15x9,2 mm

VALMIIT PROFIIIVALOT 4000K

Valmiiksi räätälöity, tehokas valaisin, lisänä tarvitaan vain virtalähde!

Etuja:

- johdot voidaan pujottaa pienestä reiästä
- helposti tehtävissä vaikka rajattoman pitkä ketju erityisesti B-versioilla, kun
- syöttö tai lisäsyöttö voi olla missä kohdassa tahansa (profiilien päissä).
- johtoja voi jatkaa hyvin helposti ja juuri oikean pituisena! Erit. B versiossa
- B-versiossa jousiliitin on nopein ja luotettavin, myös ulkokäytössä.

Uutta: Profiileita on (pelkkiä) 11 eri tyyppiä varastossa, pituudet 2 m. 60 W nauhasta on myös tyyppi, jossa on keskellä syöttö. Tällöin nauhan teho 72 W (nimellinen 75W). Oleellista on, itse nauhan kuormitus on pienempi kun 45 W nauhassa, jota jo monet pitävät "ikuisena", ts. vanhenemista ei ole havaittu. Ikä voi olla 50 tai 100.000h tai pidempikin, riippuen käyttölämpötilasta. Nyt LEDien tehot ovat jo jokin aika olleet 163-177 lm/W.

- Nyt kaikki tilat, suuremmatkin voidaan toteuttaa epäsuoralla, siis ei häikäisevillä valoilla!


Huomattavaa, suurin osa ns.marketti-valaisimista käyttää 75-80 lm/W ledejä! Myös varsin yleistä on valojen välkkyminen, koska dreiveri on kevyt, ns.suorasyöttö periaateella toimivia.

12 ja 24 V liuskavalloilla käytetään aina omia virtalähteitä/dreivereita/muuntajia.

Uusimmat näistä ovat hyvin kestäviä.)*

Valojen säädettävyys on valoista helpoin!

Model No. CC-23.5X10 B



24V 45W nauhalla (5m)

			Eur
385 mm	0,24A	5,8 W	6,11
580 mm	0,38A	9,1 W	10,90
780 mm	0,51A	12,2 W	11,99
1180 mm	0,78 A	18,7 W	18,53
1600 mm	1,07A	26 W	25,13
2000 mm	1,33A	32 W	31,40

LIITÄNTÄ B

Ø 0,6 mm umpilanka 120 + 12 cm molemmissä päissä miniWago jousiliittimin, rakenne on ruostumaton. Kuorinta 10 mm.

4x Ø 0,6 mm
Kolme väriä
a' 0,25 eur

8x Ø 0,6 mm
Viisi väriä
a' 0,90 eur



Muut valmiit profiilivalot

3000K, profiili CC-23,5x10

2000mm	24V	1,33A	32 W	liitännät B	120+12cm	31,40
--------	-----	-------	------	-------------	----------	-------

3500K, profiili A

860mm	24V	0,28 A	6,7W	liitännät B	2 m/0m	15,00
-------	-----	--------	------	-------------	--------	-------

4000K, profiili A

1230mm	12V	1,39A	17W	kytkin liitt.	8/10 cm	25,00
1230mm	12V	0,83A	10W	kytkin A	110/0 cm	24,00
1230mm	12V	0,83A	10W	himm liitt A		24,00
1230mm	12V	0,86A	10W	0,6 mm liitt B		21,60
1230mm	24V	0,54A	13W	0,6 mm liitt B		21,60
1230mm	24V	0,52A	13W	0,6 mm liitt B		21,60
2000mm	24V	1,33A	32W	liitt B		31,40

Valkotasapainon säätö, prof CC- 23,5x10

2000 mm	24V	2700-5500K	2,43A	"59W" liitt B		43,00
---------	-----	------------	-------	---------------	--	-------

kahdella nauhalla (a' 1,23A) B lanka 120/10 cm

Väri vaihtoehdot IP20;

2200K; 2700K; 3000K; 3500K; 4000K; 5500K; 6000K

RGB; RGBW, yleisin nauha on 8 mm leveä.

Tehot 5 m rullissa: 30; 45; 60; 75 ja 86W

IP65 3000 ja 4000K ilman tarraa 30W, asennus A-profiiliin, ledipisteet eivät näy. Käyttö kun tila on jatkuvasti märkä.

Muutoin nyt myös ulkona IP20 nauhat profiileissa, esim. työvaloina! Ovat kestäneet ongelmitta myös työkohteissa.

IP67-IP68 60 Led/m runsaasti 3500-4000-6500-RGB

12V 2,01-3,03A 24-36W, asennus aina CC-03 U-profiiliin.


Ilman **profiilia** IP67-68 ledit toimivat liian kuumana ja tehot häviävät. Erit. ulkokäyttöön erikoishintaan! Pyydä luettelo!

Nauhojen tehontarve wattia eri pituisina, 24V nauhat


Kela	1 m	2m	3 m	4 m	5 m
30W 5m	7	14	20	27	31
40W 5 m	11	17	25	33	40*)
45W 5 m	11	21	30	38	45
60W 5 m	20	34	45	53	60
75W 5 m 3-päätä					
86W 5 m	28	53	65	77	85

*) Kuitenkin AINA jopa "hullun" paljon ylijännitesuojausta on kaikkien laitteiden kesto ajatellen oikein!


Model No.
CC-026

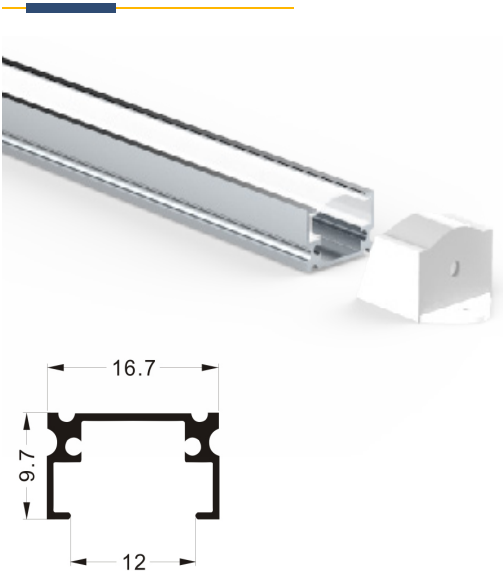


Model No.
CC-23.5X10

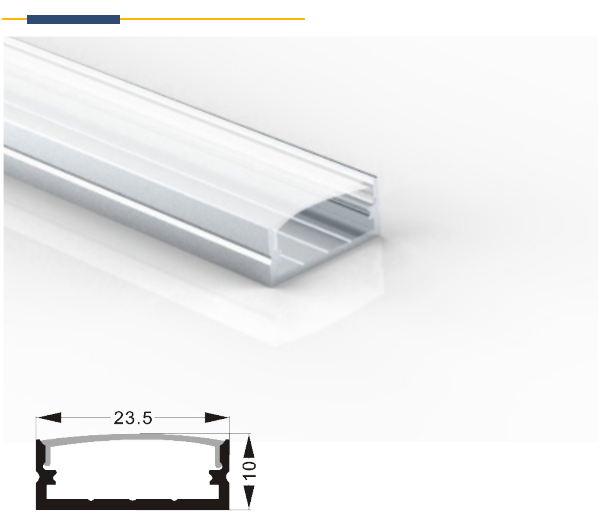

Model No.
CC-15.9X15.9

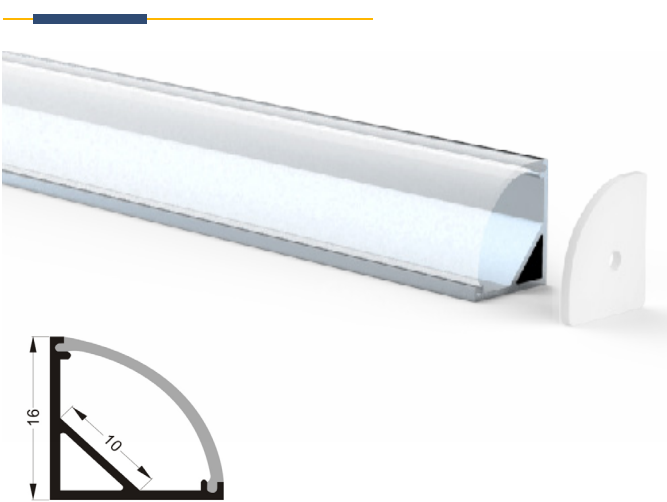


Model No.
CC-17X

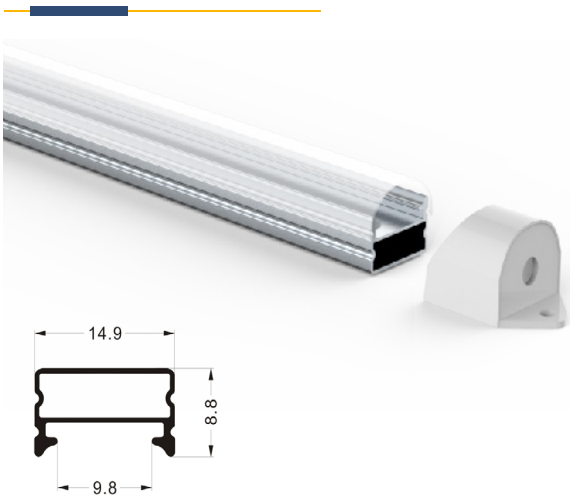


Model No.
CC-050



Model No.
CC-2212

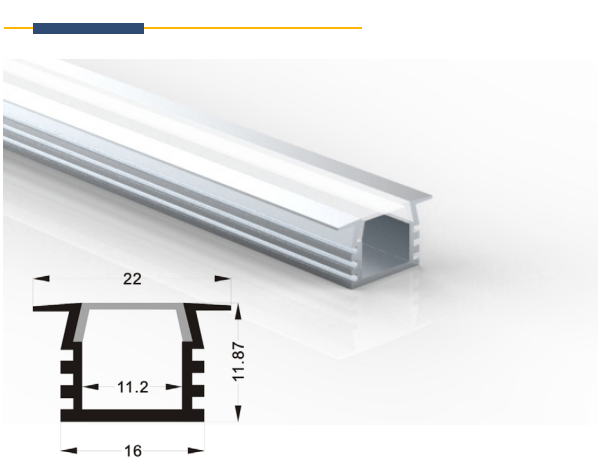


Model No.
CC-030

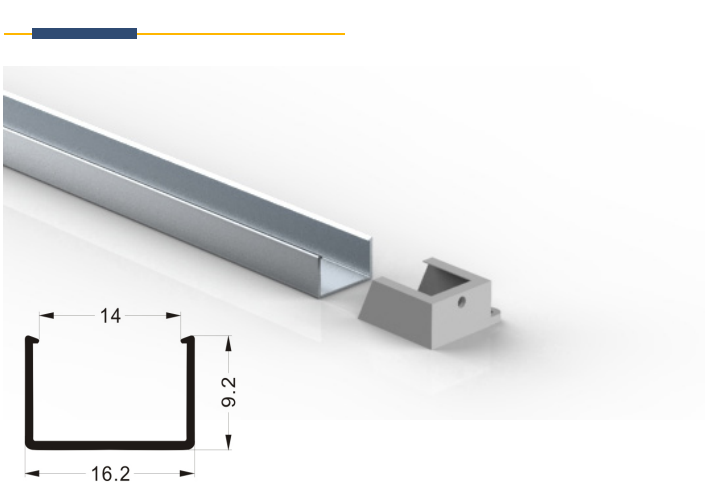


Model No.
LT5208




Model No.
CC-4018

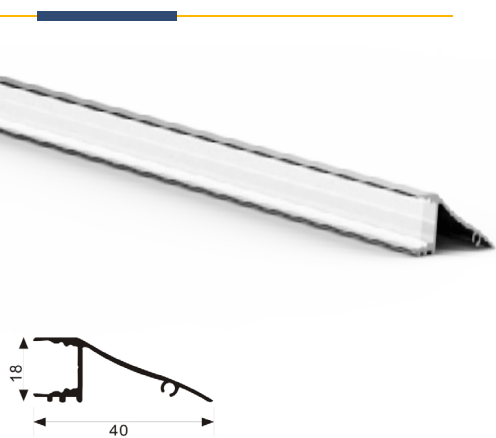

Model No.
CC-10X12.8

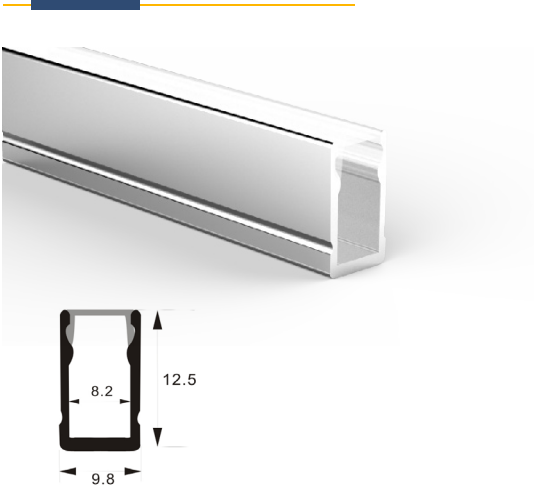

Model No.
CC-624

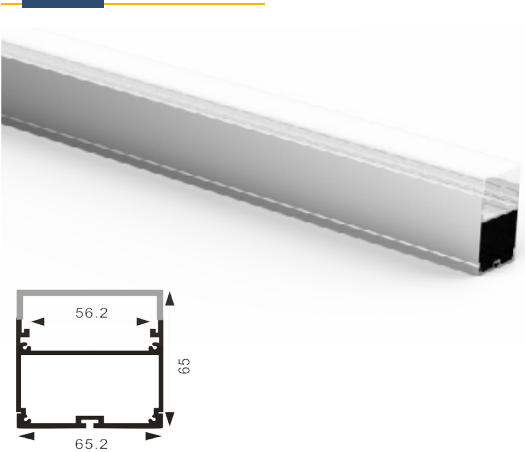

Model No.
CC-633

